





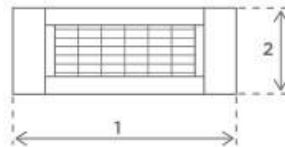

UTEcomfort

SOLAMAGIC PREMIUM 2500 terrassevarmer Technical details

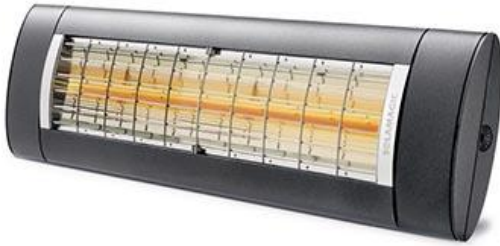

Teknisk information

Effekt: 2500 W

Kapacitet: Op til 19 m²

Teknologi: SOLAMAGIC højteknologiske Ultra No-glare®
Teknologi

Varmelegeme: SOLAMAGIC Solastar v.III® No-glare
varmelegeme

Rest lys: 40-45 LUX/KW/M²

Tilslutning: 230 V / 50Hz

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X4/X5

Tilslutningsledning: 2500 mm med jordstik (schukostik side-jordstik)

Materiale: Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål.

Overfladebehandling: Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer, **Norm:** EN-ISO 6270-0

Godkendelser: Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Vægt: 3,97kg.

Dimensioner

1. Længde: 746 mm

2. Bredde: 200 mm

3. Højde: 92 mm

5. Total Højde: 217 mm

6. Kipvinkel: +/- 45

Installation

Installering: Væg eller loft

Farver

SOLAMAGIC 2500PREMIUM+ leveres i standardfarverne, Titan, Hvid og Antracit.

Har du et særligt farveønske kan vi naturligvis levere din Solamagic varmelampe i samtlige RAL-farver. Det eneste du skal gøre er, at oplyse RAL-koden og evt. glans på farven, så har du i løbet af få uger din egen, unikke Solamagic varmelampe (Specialfarve mod pristillæg).

UTEcomfort AS
Org.nr. 999298672

Holmengata 28, 1394 Nesbru Tlf. +47 66 10 14 20 El.p. info@utecomfort.no www.utecomfort.no